


**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**  
 Модуль высокого давления FIRECO 01B


Модуль пожаротушения высокого давления комплектный.

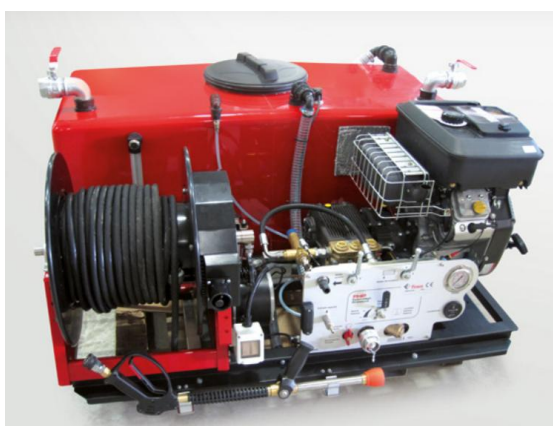


Стандартная комплектация:

- Мотопомпа высокого давления
- Катужка ручная с рукавом высокого давления 50 м. + ствол водяной высокого давления (**АС.00.001**)

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	01B
Расход воды, л/мин	50
Максимальное рабочее давление, МПа	4,0
Мощность двигателя, HP	10
Емкость бака, л	7,9
Длина рукава высокого давления, м	50
Ствол в комплекте	Вода
Рама	да
Рукавная катушка	да

**ОПЦИИ**

№	Артикль	Наименование	Изображение
1	<b>FHP</b>	Запатентованная система дозирования и подачи пенообразователя, позволяющая оператору контролировать и регулировать процент содержания пенообразователя в воде в процессе работы.	
2	<b>QUADRIJET</b>	Ствол высокого давления для подачи ВОДЫ и ПЕНЫ.	
3	<b>АС.54.017.60</b>	Фиксированная рукавная катушка с <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ</b> в комплекте с рукавом высокого давления (60 м.) Ø3/8 (10x17)	
4	<b>АС.56.003</b>	Комплект для подачи и всасывания ОБ (шланг <b>6м. Ø30</b> . Шаровой кран, быстросъемное соединение STORZ	
5	<b>АС.56.003_8</b>	Комплект для подачи и всасывания ОБ (шланг <b>8м. Ø30</b> . Шаровой кран, быстросъемное соединение STORZ	

Другие опции возможны по запросу.