



**ТЕХНОМОДУЛЬ
ЦЕНТР**



НАСАДОК ВОДЯНОЙ ТИП LI


ООО «Техномодуль Центр»

Официальный дистрибьютор на территории Российской Федерации и стран СНГ
125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.13А, стр.1.
Тел. +7(495) 6449327, (495) 999-18-99
www.tm112.ru
email: info@tm112.ru

C.S.I. s.r.l.

Производство противопожарного оборудования
Ул. Roma, 94 – 27041 город Casanova Lonati (PV)- область Павия- Италия
Тел.: (+39) 0385.287070 / 287078 - Факс: (+39) 0385.287088





НАСАДОК ВОДЯНОЙ тип LI

Насадок пенный тип LI ручным управлением (далее именуемый «Насадок») для получения прямой сплошной струи воды, для комплектования переносных и стационарных (в том числе осциллирующих и с дистанционным управлением) пожарных лафетных стволов пр-ва CSI.

Описание:

Насадок представляет собой завершающую часть лафетного пожарного ствола. Корпус насадка изготовлен из анодированного алюминия или нержавеющей стали (бронза - по запросу). Анодированное покрытие черного цвета выполняет антикоррозионные функции.


Срок службы:

Срок эксплуатации насадков LI составляет 20 лет при условии своевременного технического обслуживания в процессе всего срока эксплуатации.

Насадок LI предназначен для создания прямой компактной струи воды.



По производительности насадки выпускаются десяти типоразмеров: 10;15;20;25 ; 30;35;40;50;60;70 л/с при давлении 0,7 МПа

График зависимости дальности струи L,м от давления P,бар

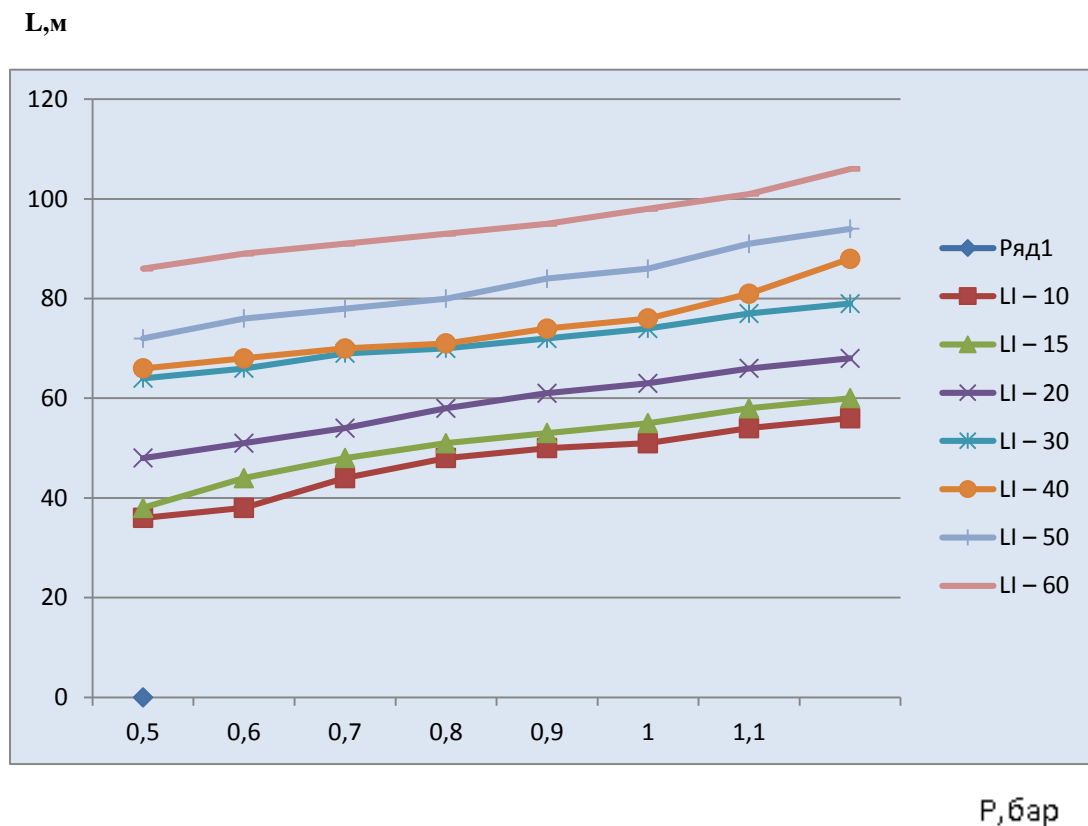

Mod.
LI

Насадок водяной для формирования сплошной струи (Full jet water branch pipe)

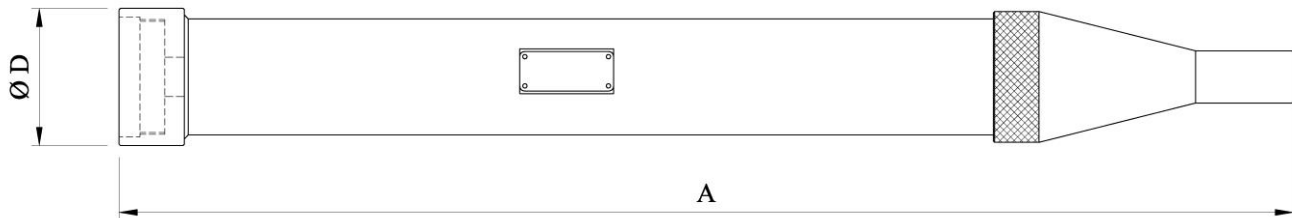

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - PERFORMANCE

МОДЕЛЬ (Model)	ДАЛЬНОСТЬ НАПОРА СТРУИ – Throw (м)							
	ДАВЛЕНИЕ – Pressure (Bar)							
	5	6	7	8	9	10	11	12
LI – 10	36	38	44	48	50	51	54	56
LI – 15	38	44	48	51	53	55	58	60
LI – 20	48	51	54	58	61	63	66	68
LI – 25	56	58	60	62	63	65	68	74
LI – 30	64	66	69	70	72	74	77	79
LI – 40	66	68	70	71	74	76	81	88
LI – 50	72	76	78	80	84	86	91	94
LI – 60	86	79	81	83	85	88	101	106

МОДЕЛЬ (Model)	РАСХОД – Flow							
	ДАВЛЕНИЕ – Pressure (Bar)							
	5	6	7	8	9	10	11	12
LI – 10	850	925	1000	1075	1150	1225	1300	1375
LI – 15	1350	1425	1500	1575	1650	1725	1800	1875
LI – 20	1700	1800	2000	2100	2200	2350	2500	2700
LI – 25	2050	2250	2500	2700	2900	3050	3200	3350
LI – 30	2550	2750	3000	3200	3400	3600	3800	4000
LI – 40	3300	3600	4000	4200	4600	4800	5000	5200
LI – 50	4200	4600	5000	5400	5800	6000	6300	6600
LI – 60	5000	5500	6000	6500	6800	7000	7400	7600

МОДЕЛЬ (Model)	A mm	Ø D GAS - BSP	ВЕС (Weight) Kg
LI – 10 – 15 – 20	800	2”½ ÷ 3”	7,5
LI – 25 – 30 – 40	800	3”	10
LI – 50 – 60	950	4”	11

МАТЕРИАЛЫ – MATERIALS

Корпус: нерж. сталь	Body: stainless steel
насадок: алюминиевый анодированный сплав	Nozzle: light anodised alloy

ДОПОЛНИТЕЛЬНО – OPTIONAL

Материал изготовления - бронза	Nozzle material: bronze
--------------------------------	-------------------------